

Estrutura

Material: Pés em tubo de aço carbono NBR1010
Material: Pés em tubo de aço carbono NBR1010, seção redonda de Ø50,8 mm ($\pm 0,2$ mm), com espessura de 1,5 mm ($\pm 0,1$ mm) e suporte de base para fixação na caixa em chapa de aço carbono NBR1010, com espessura de 1,9 mm ($\pm 0,1$ mm).

Fixação na caixa: Por parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado, de 6 mm x 16 mm ($\pm 0,5$ mm).

Sistema de soldagem: MIG, livre de respingos, devendo possuir superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.

Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina por, no mínimo, 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).

Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó, com polimerização em estufa, contendo agente antimicrobiano e isenta de metais pesados, com película mínima de 60 microns.

Lateral e fundo

Material: Em MDP com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), com o mesmo acabamento, cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão. Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, por meio do processo de "Hot Melting", com dimensões acabadas de 18 mm ($\pm 0,2$ mm) de largura e 3 mm ($\pm 0,2$ mm) de espessura. Os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3 mm.

Cabeceira: Em MDP com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico de alta pressão texturizado, com espessura de 0,8 mm ($\pm 0,1$ mm), colado com adesivo atóxico, com proteção das bordas em friso de PVC.

Alça: injetada em polipropileno.

Dimensões gerais

Comprimento: 1270 mm (± 10 mm).
Largura: 670 mm (± 10 mm).
Altura: 280 mm (± 10 mm).




Colchão

Comprimento: 1220 mm (± 10 mm).
Largura: 610 mm (± 10 mm).
Altura: 100 mm (± 10 mm).

Garantia

[Clique para consultar nosso Termo de garantia.](#)

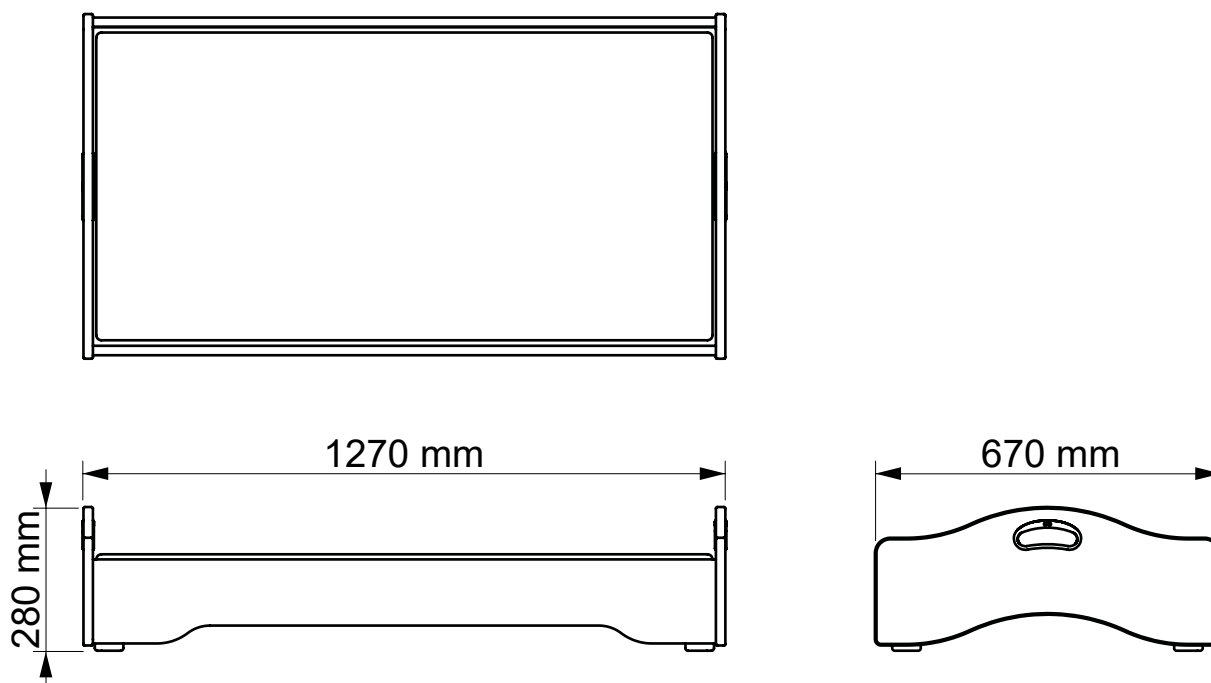

Estrutura

Material: Pés em tubo de aço carbono NBR1010
Material: Pés em tubo de aço carbono NBR1010, seção redonda de Ø50,8 mm ($\pm 0,2$ mm), com espessura de 1,5 mm ($\pm 0,1$ mm) e suporte de base para fixação na caixa em chapa de aço carbono NBR1010, com espessura de 1,9 mm ($\pm 0,1$ mm).

Fixação na caixa: Por parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado, de 6 mm x 16 mm ($\pm 0,5$ mm).

Sistema de soldagem: MIG, livre de respingos, devendo possuir superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.

Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina por, no mínimo, 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).

Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó, com polimerização em estufa, contendo agente antimicrobiano e isenta de metais pesados, com película mínima de 60 microns.

Lateral e fundo

Material: Em MDP com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), com o mesmo acabamento, cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão. Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, por meio do processo de "Hot Melting", com dimensões acabadas de 18 mm ($\pm 0,2$ mm) de largura e 3 mm ($\pm 0,2$ mm) de espessura. Os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3 mm.

Cabeceira: Em MDP com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), com o mesmo acabamento, cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão.

Alça: injetada em polipropileno.

Dimensões gerais

Comprimento: 1270 mm (± 10 mm).

Largura: 670 mm (± 10 mm).

Altura: 280 mm (± 10 mm).



Colchão

Comprimento: 1220 mm (± 10 mm).

Largura: 610 mm (± 10 mm).

Altura: 100 mm (± 10 mm).

Garantia

[Clique para consultar nosso Termo de garantia.](#)

